


Habillns/Habbins

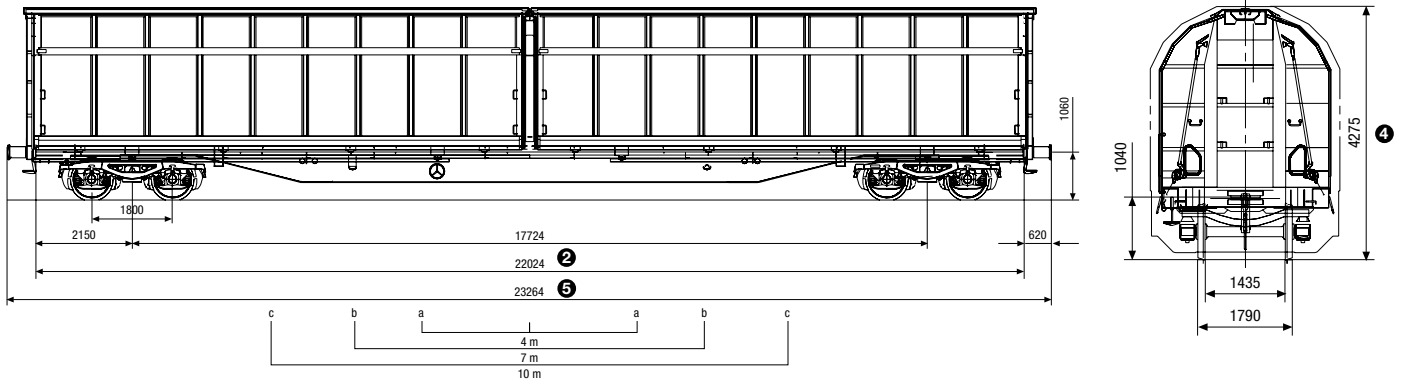

Buchstabenbezeichnung		Habillns	Habbins
Mindesttaxmasse	t	15	15
① Maximales Ladegewicht	t	62,0	63,5
② Ladelänge	mm	21 400	22 000
③ Ladebreite	mm	2840	2840
Ladehöhe	mm	2800	2800
Ladefläche	m ²	60,7	62,5
Laderaum	m ³	162,8	167,4
Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1200	1200
Schiebewandöffnung			
– Höhe	mm	2800	2800
– Länge	mm	2x10813	2x10813
④ Gesamthöhe	mm	4275	4275
⑤ Länge über Puffer	mm	23 264	23 264
Eigengewicht	t	28,0	26,5
Min. befahrbarer Kurvenradius	m	60,0	60,0

Kennbuchstaben


- H Gedeckter Wagen in Sonderbauart
- a mit 4 Achsen
- bb Nutzbare Länge über 22 m
- i Schiebewände
- ll mit verriegelbaren beweglichen Trennwänden
- n Lastgrenze über 60 Tonnen
- s für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h geeignet

Wageneinrichtungen

- Schiebewände, ausschwenken beim Öffnen = 1630 mm ab Wagenmitte
- 6 Trennwände (2470 mm hoch, 2500 mm breit) alle 45 mm verriegelbar. Belastbarkeit durch das Ladegut (Anliege-Fläche mindestens 1600 mm breit, mindestens 700 mm hoch):
 - gegen 1 Trennwand maximal 5 t
 - gegen 2 unmittelbar nebeneinander verriegelte Trennwände maximal 7 t

1 zugelassene Streckenklasse D siehe Verladevorschriften Band 3


Querschnittsmasse des Laderaumes



Ladelängen für Mittellasten

	m	t
a-a	4 m	22,0
b-b	7 m	25,0
c-c	10 m	28,0
d-d	13 m	33,0
e-e	17 m	41,0
f-f	22 m	63,5


Palettenplätze Habbins



(in einer Schicht)

63 EUR-Paletten (800 x 1200)
42 Industrie-Paletten (1000 x 1200)

Palettenplätze Habillns



6 Trennwände

(in einer Schicht)

60 EUR-Paletten (800 x 1200)
42 Industrie-Paletten (1000 x 1200)

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 IV 05

Lastgrenzen Habillns

	A	B	C	D
S	36,0 t	44,0 t	54,0 t	62,0 t

Lastgrenzen Habbins

	A	B	C	D
S	37,5 t	45,5 t	55,5 t	63,5 t