


# Res

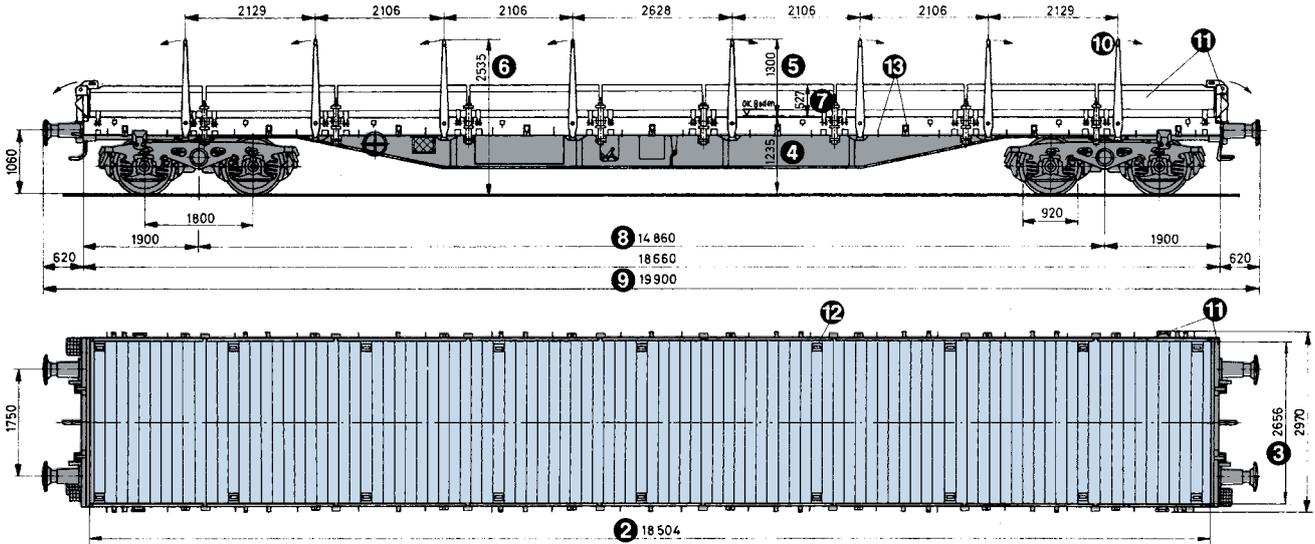

Buchstabenbezeichnung		Res
Mindesttaxmasse	t	15
① Maximales Ladegewicht	t	55–55,5
② Ladelänge	mm	18500–18660
③ Ladebreite	mm	2642–2650
Ladefläche	m <sup>2</sup>	49
Mittlere Tara	t	23,0–25,0
④ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1235–1260
Rungenhöhe		
⑤ – ab Ladefläche	mm	1260–1300
⑥ – ab Schienenoberkante	mm	2490–2560
⑦ Höhe der Stirn- und Seitenborde	mm	527
⑧ Drehzapfenabstand	mm	14860
Abstand der äusseren Achsen	mm	16660
⑨ Länge über Puffer	mm	19900
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm <sup>2</sup>	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	6

### Kennbuchstaben

- e Umklappbare Borde
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- R Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart

### Wageneinrichtungen

- ⑩ 2 x 8 Drehungen
- ⑪ Umklappbare Stirn- und Seitenborde
- Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen:
- ⑫ – im Wagenboden 2 x 9
- an der Innenseite der Seitenborde 2 x 9
- ⑬ – längsseitig 2 x 27
- stirnseitig 2 x 4

### Ladelängen für Mittellasten Res SBB

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55,5
e-e	18	55,5	24

### Ladelängen für Mittellasten Res Ermewa

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55

### Lastgrenzenraster Res SBB

	A	B	C
S	39,5t	47,5t	55,5t

### Lastgrenzenraster Res Ermewa

	A	B	C
S	39,0t	47,0t	55,0t

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08