

DOPPELTASCHENWAGEN - SDGGMRSS T3000E

VERWENDUNG




Der sechsachsige Wagen eignet sich für den Transport von Mega-Trailern, kranbaren Sattelanhängern, Wechselbehältern und Containern (ISO 20' bis 45').

ALLGEMEINES


Eigengewicht	35,0 t
Gesamtgewicht	135,0 t
Ladegewicht	100,0 t
Ladelänge	2 x 16.185 mm
Länge über Puffer	34.200 mm

LASTGRENZRASTER

	A	B	C	D
S	61,0 t	73,0 t	85,0 t	100,0 t
SS	61,0 t	73,0 t	85,0 t	85,0 t

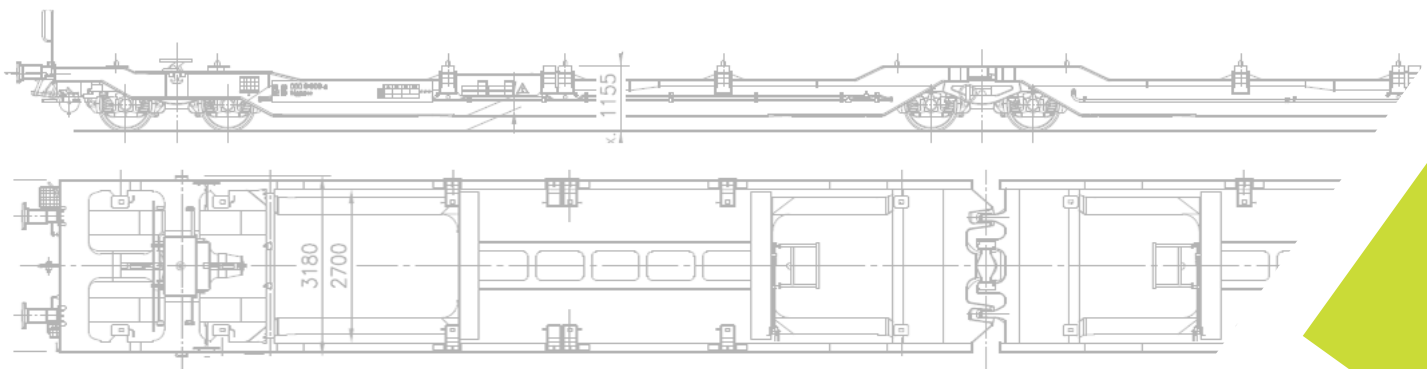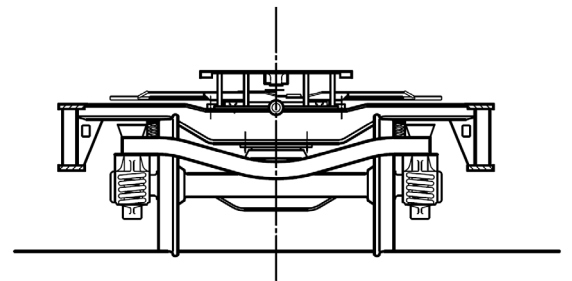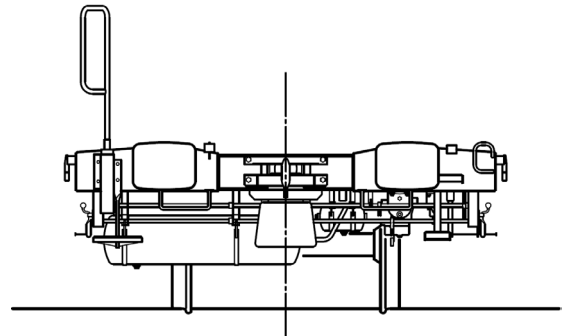

DOPPELTASCHENWAGEN – SDGGMRSS T3000E

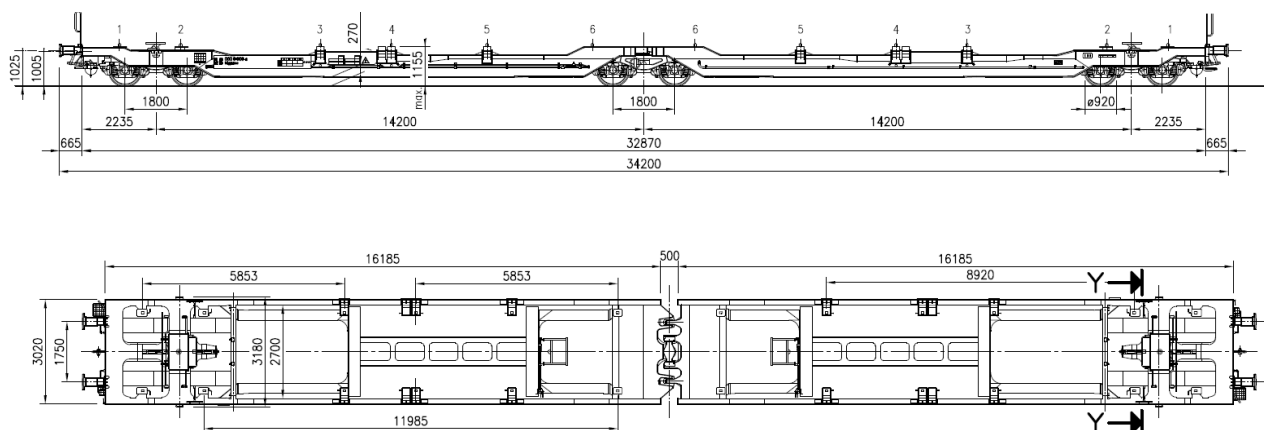


TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Länge des Hüllraumes zwischen den Schutzträgern 10.490 mm

Breite des Hüllraumes zwischen den Längsträgern min. 2.700 mm

Stützbock mit 3 Höhenverstellungen (über Ladeebene der Tasche):

- untere Stellung 880 mm
- mittlere Stellung 980 mm
- obere Stellung 1.130 mm

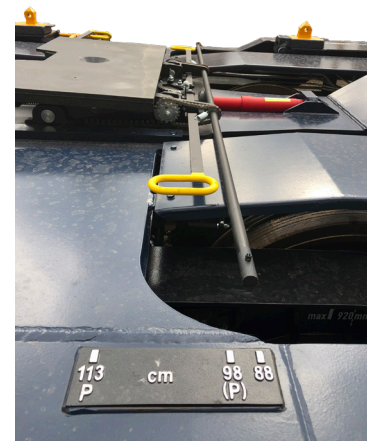

ANMERKUNGEN

- Durch die Verriegelung des Königszapfens mit dem Stützbock werden keine Radvorleger benötigt und eine einfachere und sichere Verladung ist möglich.
- Beladung und Entladung von oben mit Kran oder beweglicher Handhabungseinrichtung.
- Der Stützbock ist zum Schutz mit Crash-Elementen ausgerüstet.

Diese Informationen sind als unverbindlich und beispielhaft für den Wagentyp zu betrachten. Stand: Februar 2019.