
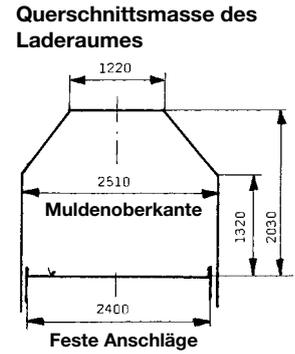


Shimms/Shimmns

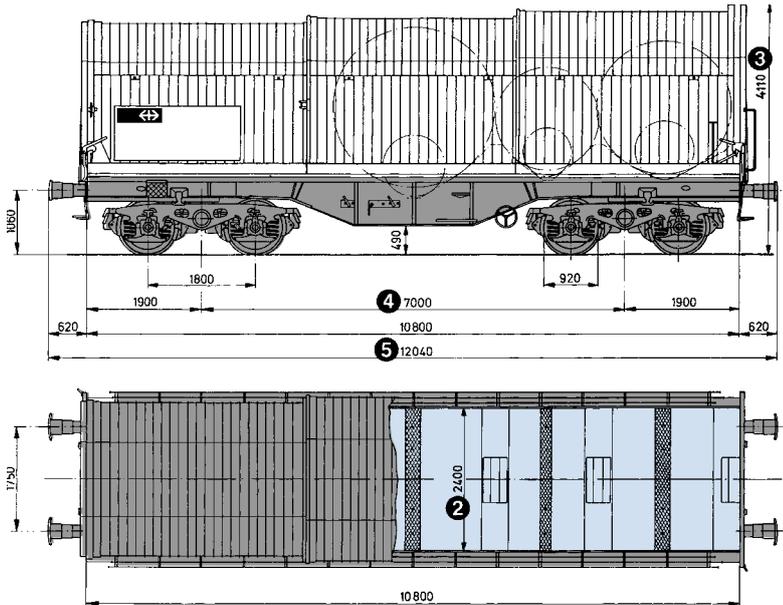

Buchstabenbezeichnung	Shimms	Shimmns
Mindesttaxmasse	t 15	15
① Maximales Ladegewicht	t 57	67 ¹⁾
② Ladebreite	mm 2400	2400
Mittlere Tara	t 23	23
Max. Öffnung der Dachhauben (freilegbare Ladelänge)	mm 7200	7200
③ Gesamthöhe	mm 4110	4110
④ Drehzapfenabstand	mm 7000	7000
Abstand der äusseren Achsen	mm 8800	8800
⑤ Länge über Puffer	mm 12040	12040
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m 35	35

Kennbuchstaben

- S Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart
- h Für den Transport von Blechrollen, liegend verladen
- i Bewegliches Dach, feste Stirnwände
- mm Ladelänge unter 15 m
- n Tragfähigkeit über 60 t
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Wageneinrichtungen

- 3 einzeln verschiebbare Dachhauben
- 5 feste Lademulden mit:
 - verstellbaren Sicherungsarmen für Ladebreiten von 920–2000 mm (Abstufung 80 mm) und
 - festen Anschlägen für maximale Ladebreite von 2400 mm

¹ zugelassene Streckenklasse D siehe Verladevorschriften Band 3

Verlademöglichkeiten für Blechrollen

Mulden	Durchmesser	Maximale Breiten	
1,5	1000–1800 mm	2400 mm	
	1900	2360	
	2000	2160	
	2100	1960	
	2200	1760	
	2250	1660	
	2,4	800–1700 mm	2400 mm
3		1000–2100 mm	2400 mm
		2200	2230
		2300	2030
		2400	1830
		2500	1630
		2600	1430
2700	1230		

Ladeschema Shimms

Mulde	1	2	3	4	5
Ø min.	1000	800	1000	800	1000
Ø max.	2250	1700	2700	1700	2250
Gew. max.	29	15	45	15	29

Ladeschema Shimmns

Mulde	1	2	3	4	5
Ø min.	1000	800	1000	800	1000
Ø max.	2250	1700	2700	1700	2250
Gew. max.	33	17	45	17	33

Lastgrenzen Shimms

	A	B1	B2	C2	C3C4
S	37,0t	37,0t	49,0t	54,0t	57,0t
120	00,0t				

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08

Lastgrenzen Shimmns

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3	D4
S	37,0t	37,0t	49,0t	54,0t	59,0t	54,0t	63,5t	67,0t
120	00,0t							