


Eaos/Eanos

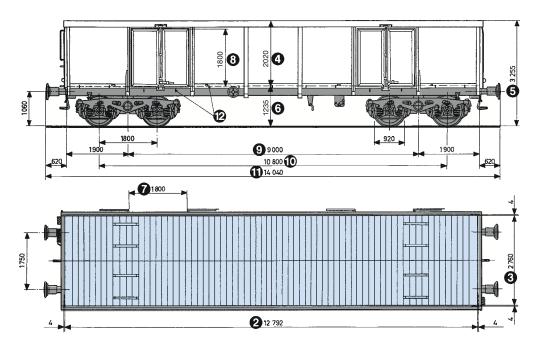

Marcatura letterale		Eaos	Eanos	
Massa minima tassabile	t	15	15	
Capacità di carico massima	t	58	65,5 ¹⁾	
2 Lunghezza di carico	mm	12790	14490	
3 Larghezza di carico	mm	2760	2720	
Altezza delle pareti dalla superficie di carico	mm	2020	2095	
Altezza delle pareti dal livello superiore delle rotaie	mm	3255	3330	
Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1235	1235	
Apertura delle porte				
7 – larghezza	mm	1800	1800	
3 – altezza	mm	1800	1800	
Superficie di carico	m ²	35,3	39,4	
Volume di carico	m ³	71,3	82,5	
Tara media	t	22,0	24,5	
Distanza fra i perni dei carrelli	mm	9000	10700	
Passo esterno	mm	10800	12500	
1 Lunghezza fuori tutto	mm	14040	15740	
Raggio minimo praticabile	m	35	35	
Carico massimo sul pavimento	kg/cm ²	10	10	
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	2,2	2,2	

Lettere indice

- E Carro aperto ordinario
- a A 4 assi
- n Capacità di carico massima superiore a 60 t
- o Sponde frontali fisse
- s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- Pareti alte
- Pavimento di legno, in parte in acciaio
- Carri con membratura superiore continua
- Numero di possibilità d'attacco per copertoni e carichi:

		Lanos	Eoas
lateralmente	in alto	2 x 8	_
	in basso	2 x 14	2 x 13
	internamente in basso	2 x 6	_
frontalmente	in alto	2 x 2	-
	in basso	2 x 2	2 x 3
	internamente in basso	2 x 2	_

¹ Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3

Limiti di carico Eaos

	Α	B1	B2	С	
S	42,0 t	48,5 t	50,5 t	58,0 t	

Limiti di carico Eanos

		Α	В	С	D	١,
	S	39,5 t	47,5 t	57,5 t	65,5 t	-
120	km/h	00,0 t				

Lunghezza di carico per carichi concentrati Eaos

	m		t 🔼
a–a	3	23	26
b-b	5	27	30
c–c	9	39	58

Lunghezza di carico per carichi concentrati Eanos

	m		t 🔺 🛕
a–a	3	23	26
b-b	5	27	30
с-с	10,7	39	65,5
d-d	14,4	65,5	_

FFS Cargo SA Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100 Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com 30.110.1 XII 08