


Ks

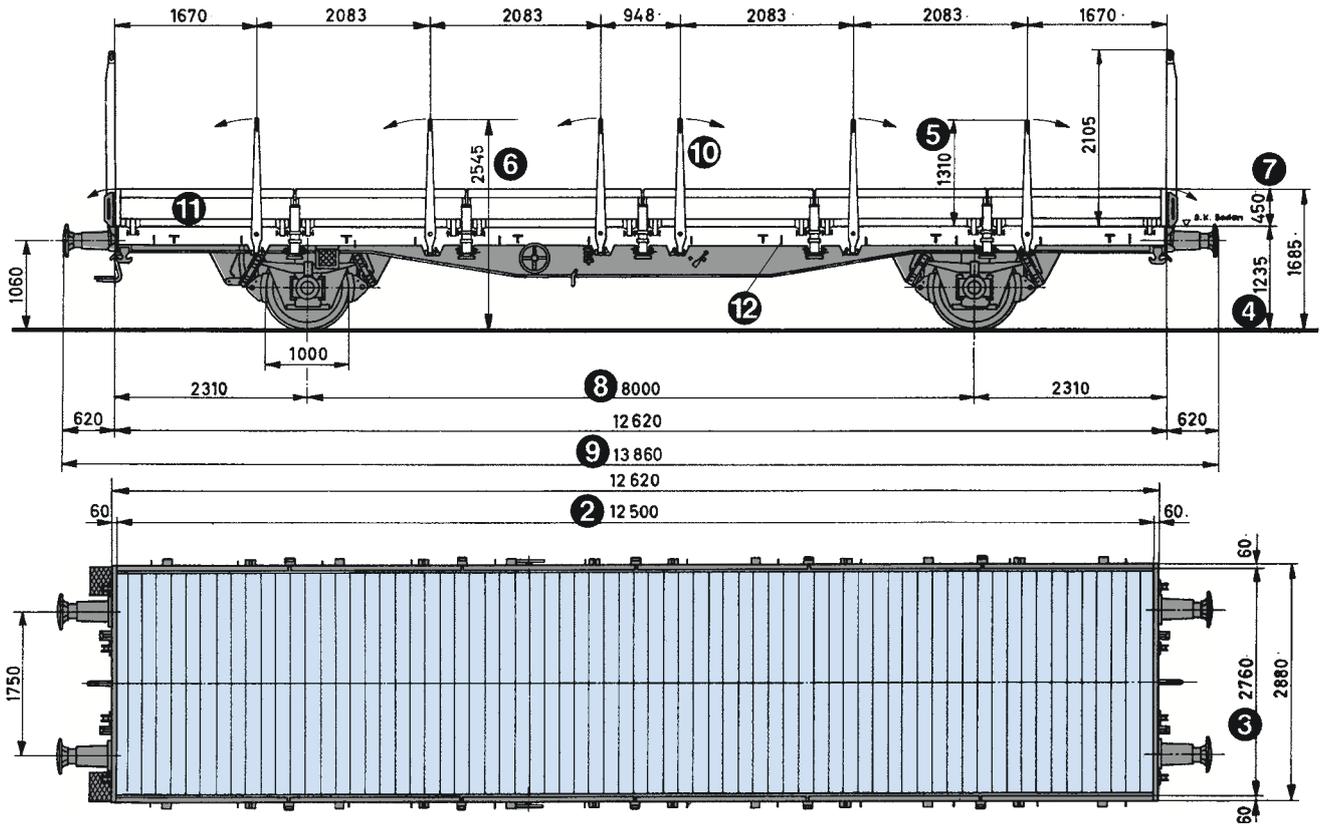

Marcatura letterale		Ks
Massa minima tassabile	t	5
① Capacità di carico massima	t	27,5–28,5
② Lunghezza di carico	mm	12464–12500
③ Larghezza di carico	mm	2760–2770
Superficie di carico	m <sup>2</sup>	35
Tara media	t	12,0–12,5
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1235–1241
Altezza degli stanti		
⑤ – dalla superficie di carico	mm	1304–1310
⑥ – dal livello superiore delle rotaie	mm	2545
⑦ Altezza delle sponde frontali e laterali	mm	450–454
⑧ Interasse	mm	8000
⑨ Lunghezza fuori tutto	mm	13860
Raggio minimo praticabile	m	35
Carico massimo sul pavimento	kg/cm <sup>2</sup>	10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	5

Lettere indice

K Carro pianale ordinario ad assi indipendenti

s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

⑩ 2 x 6 stanti girevoli

⑪ Sponde frontali e laterali ribaltabili

⑫ Numero di possibilità di attacco del carico:

2 x 12 laterali

2 x 2 frontali

#### Lunghezza di carico per pesi medi

2185 330 0 075–6 per 1 399–9

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	28
e-e	12	28	13

#### Limiti di carico

2185 330 0 075–6 per 1399–9

	A	B	C
S	20,0t	24,0t	28,0t

2185 330 1 401–3 per 1 599–4

2185 337 1 000–8 per 1 049–5

	A	B	C
S	19,5t	23,5t	27,5t

2185 330 1 401–3 per 1 599–4

2185 337 1 000–8 per 1 049–5

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	27,5
e-e	12	27,5	13

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08