



Shimms/Shimmns

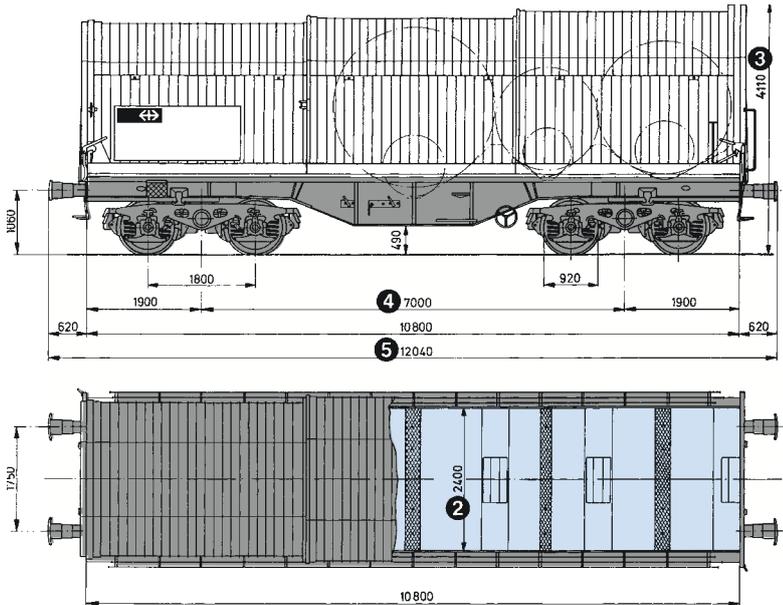

Sezione del vano di carico



Marcatura letterale		Shimms	Shimmns
Massa minima tassabile	t	15	15
① Capacità di carico massima	t	57	67 ¹⁾
② Larghezza di carico	mm	2400	2400
Tara media	t	23	23
Apertura massima delle cappotte telescopiche (lunghezza di carico libera)	mm	7200	7200
③ Altezza totale	mm	4110	4110
④ Distanza fra i perni dei carrelli	mm	7000	7000
Passo esterno	mm	8800	8800
⑤ Lunghezza fuori tutto	mm	12040	12040
Raggio minimo praticabile	m	35	35

Lettere indice

- S Carro pianale a carrello speciale
- h Per il trasporto di lamiera in rotoli caricati con l'asse disposto orizzontalmente
- i Tetto mobile, sponde frontali fisse
- mm Lunghezza di carico meno di 15 m
- n Capacità di carico superiore a 60 t
- s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- 3 cappotte telescopiche regolabili separatamente
- 5 supporti a sella fissi con:
 - bracci di fissaggio regolabili per larghezze di carico di 920–2000 mm (graduazione 80 mm) e
 - battute fisse per larghezza massima di 2400 mm

¹ Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3

Possibilità di carico per rotoli di lamiera

Vasca	Raggio	Larghezza massima	
1,5	1000–1800 mm	2400 mm	
	1900	2360	
	2000	2160	
	2100	1960	
	2200	1760	
2,4	2250	1660	
	800–1700 mm	2400 mm	
		2400 mm	
	3	1000–2100 mm	2400 mm
		2200	2230
		2300	2030
		2400	1830
		2500	1630
2600		1430	
2700	1230		

Schema di carico Shimms

Vasca	1	2	3	4	5
Ø min.	1000	800	1000	800	1000
Ø max.	2250	1700	2700	1700	2250
peso mass.	29	15	45	15	29

Schema di carico Shimmns

Vasca	1	2	3	4	5
Ø min.	1000	800	1000	800	1000
Ø max.	2250	1700	2700	1700	2250
peso mass.	33	17	45	17	33

Limiti di carico Shimms

	A	B1	B2	C2	C3C4
S	37,0t	37,0t	49,0t	54,0t	57,0t
120	00,0t				

Limiti di carico Shimmns

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3	D4
S	37,0t	37,0t	49,0t	54,0t	59,0t	54,0t	63,5t	67,0t
120	00,0t							

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08