


Rs

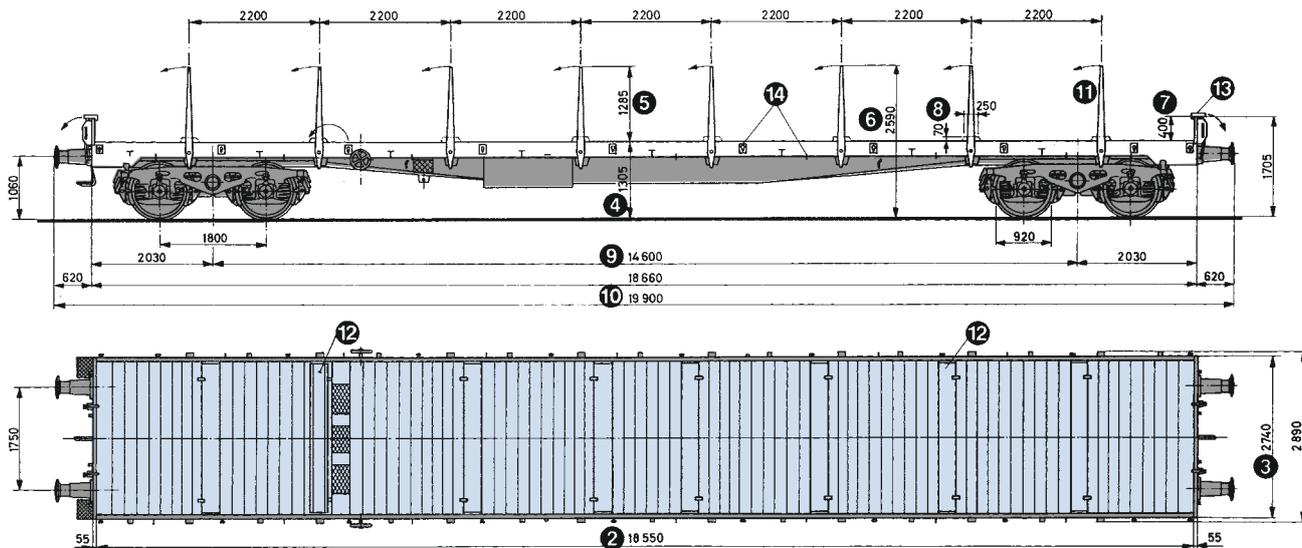

Indice du wagon		Rs	
	Masse minimale à taxer	t	15
1	Capacité de charge maximale	t	56
2	Longueur de chargement	mm	18 500–18 550
3	Largeur de chargement	mm	2 740–2 766
	Surface de chargement	m ²	51
	Tare moyenne	t	24
4	Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	1 260–1 305
	Hauteur du ranchers		
5	– à partir du plancher	mm	1 275–1 285
6	– à partir du sommet du rail	mm	2 535–2 590
7	Hauteur des haussettes de bout	mm	400–490
8	Hauteur des lambourdes	mm	70
9	Distance entre les pivots de bogies	mm	14 600–14 860
	Ecartement entre les essieux extérieurs	mm	16 400–16 660
10	Longueur hors tampons	mm	19 900
	Rayon minimal praticable en courbe	m	35
	Charge maximale du plancher	kg/cm ²	10
	Poids admissible par roue des véhicules routiers	t	6
Lettres caractéristiques			
R	Wagon plat à bogies de type ordinaire		
s	Vitesse maximale 100 km/h		

Equipement

- 11 2 x 8 ranchers pivotants
- 12 10 lambourdes rabattables
- 13 Haussettes de bout rabattables
- 14 Nombre de points d'attache pour chargement:
2 x 18 latéralement
2 x 2 frontalement

Longueur de chargement des charge concentrées Rs

	m	t	
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	56
e-e	18	56	24

Limites de charge Rs

	A	B	C
S	40t	48t	56t

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08